


**ELEVADOR 2 COLUNAS**  
ELETRO-HIDRÁULICO



**pcc**<sup>®</sup>  
INDUSTRY AND WORKSHOP SOLUTIONS  
pcc-lda.pt

**IWS**  
**2C45EV**

**4500KG**

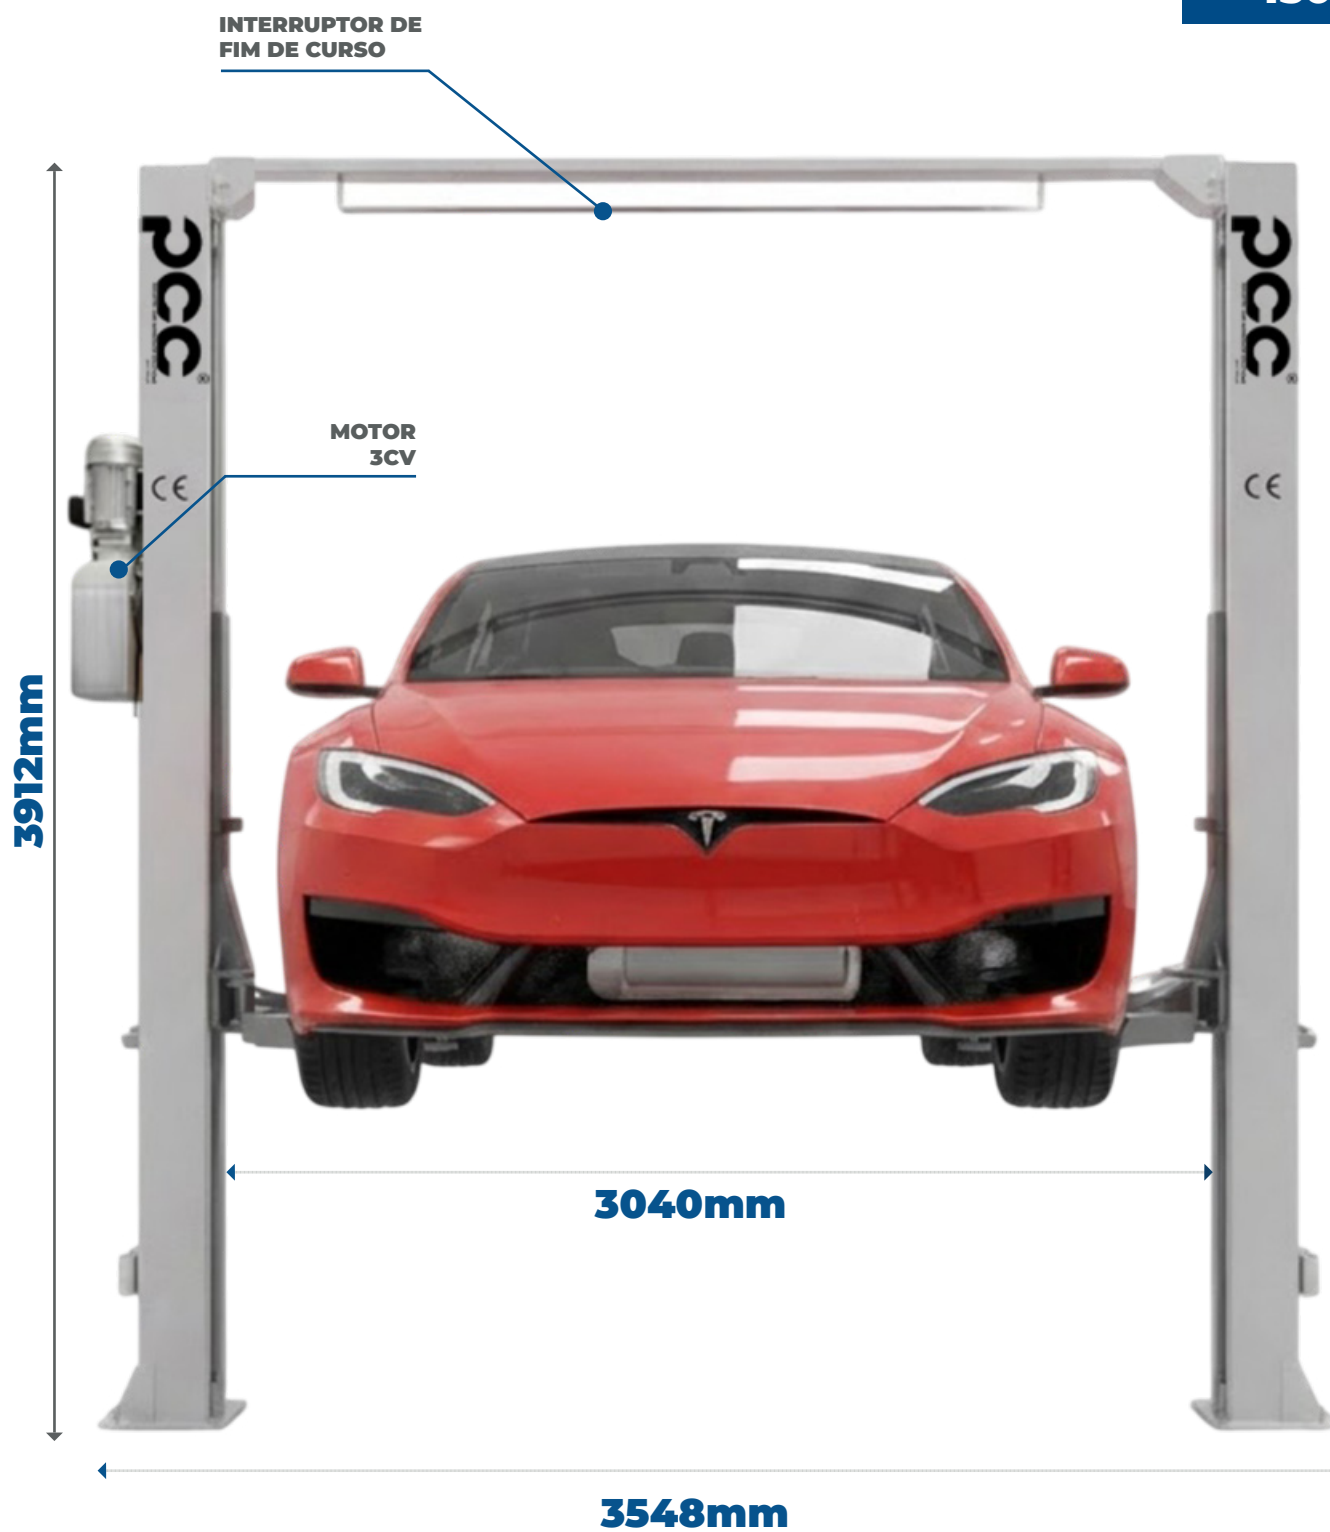



## BLOQUEIO DE SEGURANÇA

BRAÇO COM ENGATE **AUTOMÁTICO**  
E LIBERTAÇÃO AUTOMÁTICA,  
QUANDO O BRAÇO ATINGE O SOLO.



## BRAÇOS DOBRÁVEIS

BRAÇOS TELESCÓPICOS DOBRÁVEIS,  
ADAPTAM-SE A DIFERENTES TIPOS  
DE **VEÍCULOS ELÉTRICOS**.



# IWS2C45EV

CAPACIDADE DE CARGA

**4500KG**



LARGURA ENTRE COLUNAS

**3040mm**



VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO



**45S**



BRAÇOS AJUSTÁVEIS

**DOBRÁVEL**



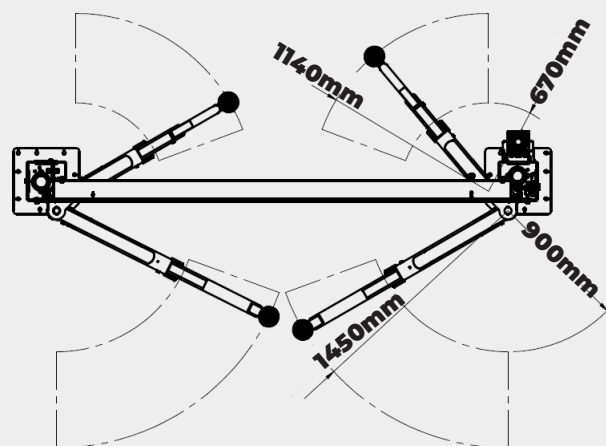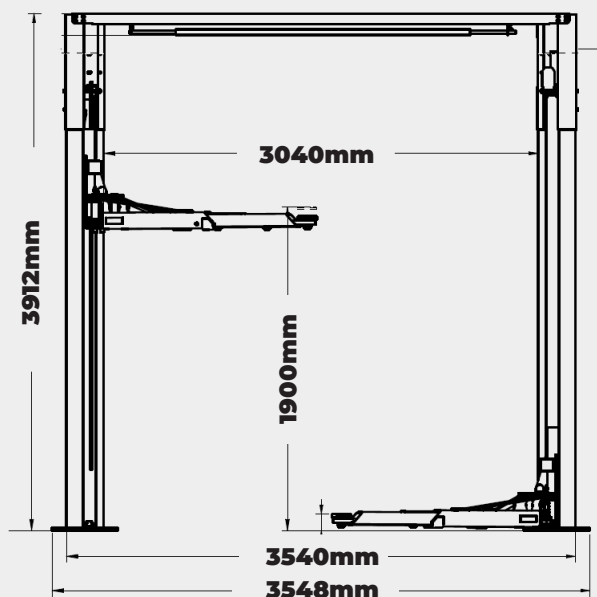

## IWS2C45EV

CAPACIDADE	<b>4500KG</b>
ALTURA MÍNIMA DE ELEVAÇÃO	<b>100mm</b>
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	<b>1900mm</b>
TEMPO DE ELEVAÇÃO	<b>45S</b>
ALTURA DA COLUNAS	<b>3912mm</b>
LARGURA ENTRE COLUNAS	<b>3540mm</b>
LARGURA ÚTIL ENTRE COLUNAS	<b>3040mm</b>
DISPOSIÇÃO DOS BRAÇOS	<b>ASSIMÉTRICO</b>
COMPRIMENTO MÍNIMO DO BRAÇO DIANTEIRO	<b>670mm</b>
COMPRIMENTO MÁXIMO DO BRAÇO DIANTEIRO	<b>1140mm</b>
COMPRIMENTO MÍNIMO DO BRAÇO TRASEIRO	<b>900mm</b>
COMPRIMENTO MÁXIMO DO BRAÇO TRASEIRO	<b>1450mm</b>
POTÊNCIA DE MOTOR	<b>3CV/380V</b>



PINTO DA COSTA & COSTA  
VILA NOVA FAMALICÃO  
PORTUGAL

252 993 125  
geral@pcc-lda.pt | **pcc-lda.pt**